



BIEFFE BABY VAPOR

BEVEZETÉS

Gratulálunk, hogy a minőségi és megbízható termékünket választotta.

A szabadalmaztatott gőzfejlesztő BABY VAPOR ipari vasaló, amely új műszaki elvek alkalmazásán alapul.

A réz kazán külső fűtőelemmel a következő előnyökkel jár:

- hosszú élettartam
- gyorsan eléri a maximális nyomást, ezért energiatakarékos.
- a kazán teljes víztartalmát hasznosítja. Könnyű a tisztítása.
- a stabil nyomást a termosztát, a maximális nyomást a biztonsági szelep biztosítja.

Kérjük, olvassa el használat előtt a leírást!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A kicsomagolás után ellenőrizze a készülék épségét.
- Kétség esetén ne használja a készüléket, hanem vigye szervizbe felülvizsgálatra.
- a csomagolóanyag, műanyag zacskók, polisztirol, stb ..., tartsa távol a gyermekektől.
- A készüléket tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, győződjön meg arról, hogy az adatok az adattáblán ugyanazok, mint a feszültség csatlakozóban. Feszültség 230V, egyfázisú, 16A, + föld
- A készülék dugaszát csatlakoztassa a megfelelő teljesítményű földelt aljzatba, a biztonsági előírásoknak megfelelően.
- Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel!
- Mindig húzza készüléket a hálózatról, ha nem használja!
- A készüléket csak és kizárólag a rendeltetésszerű használat mellett üzemeltethetik. Így a gyártót terheli felelősség semmilyen jogosulatlan felhasználási károk esetén.
- A tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva aljzatból.
- Ne mossa le a készüléket, és ne merítse vízbe.
- Hiba estén kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból. Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani a készüléket. A hibás újra összeszerelés vagy szakszerűtlen javítás tüzet, áramütés vagy személyi sérülést okozhat.
- Amennyiben bármilyen javítást kell végre hajtani, azt csak képezített szakember teheti meg.
- Vásároljon kizárólagos használatára eredeti tartalék alkatrészeket (pl. teflontalp).
- A telepítést megfelelően kell elvégezni, a gyártó utasításai szerint (hely szellőzése és a szobahőmérséklet - 15-30 fok - figyelembe vételével).
- Ne használja készüléket sérült vezetékkel vagy gőzcsővel. Ilyen esetben cserélni kell.
- Ne távolítsa el a biztonsági berendezést és a védőburkolatot!
- Ne végezzünk karbantartást, amíg a készülék teljesen vissza nem hűlt.
- Szervizelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból.
- A biztonsági előírások be nem tartása balesetbeszélthet okozhat!

Jó munkát kívánunk!

TARTALOM ÉS A CÍMKÉK

1 db BABY VAPOR
gőzfejlesztő gőzölős
vasalóval

1 db vezeték és gőzcső
tartó

1 db vasaló alátét gumi



Bieffe CE

Mod. Baby Vapor	Cod. BF001
Power Alimentazione	230 V ~ 60 Hz
Boiler Caldaia	2,0 LT
Boiler Power Potenza caldaia	900 W
Working Pressure Pressione di lavoro	2,8 BAR
Iron power Potenza elettroferro	850 W


VIGYÁZAT!

NE TÁVOLÍTSA EL A KÜLSŐ VÉDŐBURKOLATOT! KARBANTARTÁS ELŐTT HÚZZA KI AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZÓBÓL. A KAZÁNT CSAK HIDEG ÁLLAPOTBAN LEHET KARBANTARTANI!

FOGYASZTÓ FIGYELMEZTETÉS:

A BIEFFE vásárolt termékhez irányelv hatálya alá tartozik 2002/96 / EK európai Parlament és a Tanács az Európai Unió hulladék elektromos és elektronikus (WEEE), és joghatóságok elfogadása, hogy az irányelv, van megjelölve kerüljenek. A piacon augusztus 13. után, 2005-ben, és nem kell megsemmisíteni a vegyes háztartási hulladék. Kérjük, használja a helyi WEEE begyűjtő a hajlam a termék és egyébként tartsa be az összes vonatkozó követelménynek.

1. Kábeltartó pálca
2. Biztonsági kupak
3. Vasaló kapcsoló
4. Kazán kapcsoló
5. Vasaló hőfokszabályzó gomb
6. Gőz kész jelzőlámpa
7. Vasaló gőz kapcsoló
8. Gőz mennyiség szabályzó gomb

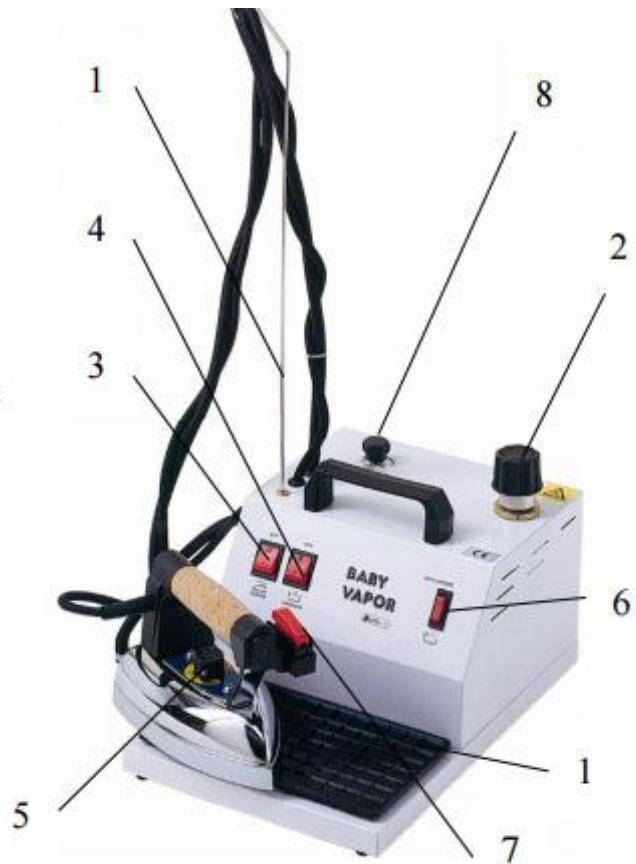

BEÁLLÍTÁS

- töltsé fel a kazánt lehetőleg desztillált vízzel
- a vasalás megkezdése előtt ellenőrizze a vízszintet. Szükség esetén pótolni kell a kazánból hiányzó vizet.
- lazítsa meg a biztonsági kupakot (2), elfordításával elengedi a nyomást a kazánból. Ha a kazán hideg akkor nincs nyomás, távolítsa el a biztonsági kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba, lassan.
- A kazánt egy tölcser segítségével töltsé fel. Maximum 2 liter víz feltöltéssel 3 órán át vasalhat. Célszerű kevesebb vízzel feltölteni, amennyiben nincs sok vasalnivaló, a kazán hamarabb eléri a kívánt hőmérsékletet és energiát takarít meg.
- Győződjön meg róla, hogy ne öntse a kazán mellé a vizet.
- Feltöltés után a biztonsági kupakot óramutató járásával megegyező irányban tekerje rá.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Csatlakoztassa a kazánt egy földelt konnektorba.
- Kapcsolása be a vasaló kapcsolót (3) és kazán kapcsolót (4). Száraz vasalásnál csak vasaló kapcsolót kapcsolja be.
- A hőfokszabályzó gombot (5) a kívánt hőmérsékletre állítsa. Túl magas hőmérséklet használatakor az anyag megéghet!
- A fényesedést elkerülheti teflon talp használatával.
- Mintegy 10 perc elteltével, a gőzt jelző lámpa (6) kigyullad, készen áll a vasalásra. Vasalás közben ez a fény ki/be kapcsol, attól függően, hogy a belső nyomás hogyan változik. Amíg folyamatos gőz van, ezt már nem kell figyelembe venni.
- **A biztonsági kupakot nyomás alatt levenni TILOS!**
- Ahhoz, hogy a gőz elinduljon, nyomja meg a piros kapcsolót a vasalón hüvelykujjal (7). A fekete gomb (8) elfordításával szabályozhatja a gőz áramlását. Az első alkalommal, nem a ruhadarabon próbálva nyomjuk meg a vasalón lévő piros gombot, ha véletlenül a gőzcsőben víz kondenzálódott ne a vasalni valóra csapódjon le. Ha vasalás közben továbbra is vizesedik a gőz, akkor a vasalón a hőmérséklet szabályzó gombbal állítsa a vasaló hőmérsékletét nagyobbra.
- Ha vasalás közben csökken a gőz mennyisége, azt jelenti, hogy csökkent a vízszint a kazánban. A kazánt fel kell tölteni. Mielőtt ezt a műveletet végrehajtja, olvassa el az utasításokat, hogyan kell feltölteni a kazánt és legyen nagyon óvatos.
- Ha befejezte a vasalást, kapcsolja ki az összes kapcsolót, és húzza ki a kazánt.
- Nem szükséges a kazánt kiüríteni a vasalás befejezése után. A karbantartást, a teljes kimosást havonta egyszer elvégezni.
- A készüléket használaton kívül tartsuk száraz helyen.

KARBANTARTÁS

Hogyan ürítse ki a készüléket?

- Lazítsa meg a biztonsági kupakot fél fordulattal, engedjük ki a nyomást a kazánból. Amennyiben a kazán hideg és nincs nyomás alatt, nyissa meg a kupakot és öntse ki a vizet.
- A kazánból a teljes vízmennyiséget kiönteni nem lehet, ezért a benne maradt vizet egy cső segítségével távolítsa el.
- A karbantartást, a teljes kimosást havonta egyszer elég elvégezni.
- Feltétlenül ürítse ki a kazánt, ha hosszú ideig nem használja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Vasaló

Hiba: a vasaló kapcsoló nem világít, ha megnyomják.

Ok: kapcsoló törött, tápkábel nincs megfelelően van behelyezve, hiányzik a tápfeszültség.

Művelet: cserélje a kapcsolót, ellenőrizze a tápfeszültséget.

Hiba: néhány perc elteltével a vasaló még hideg.

Ok: vasaló kapcsoló OFF állásban van, a hőfokszabályzó gomb alacsony hőmérsékletre van beállítva.

Művelet: a hőfokszabályzó gombot állítsa magasabb hőmérsékletre. Ha a vasaló még mindig hideg, cserélje a hőfokszabályzót.

Hiba: a vasaló hőmérséklete túl magas.

Ok: termosztát hibás vagy a hőmérséklet beállítása túl magas.

Művelet: szabályozzák vagy cseréljük ki a termosztátot.

Hiba: vasalóból kijövő gőz vizes.

Ok: a hőfokszabályzó gomb egy alacsony hőmérsékletre van állítva, vagy hibás.

Művelet: állítsa a hőfokszabályzó gombját magasabb hőmérsékletre, vagy cseréljük ki.

Hiba: nincs gőz.

Ok: a hőfokszabályzó gomb magas hőmérsékletre van beállítva, vagy hibás.

Művelet: állítsa hőfokszabályzó gombot alacsonyabb hőmérsékletre, vagy cserélje ki.

Hiba: A vasalón a gőz kapcsoló lenyomása után nem ad gőzt.

Ok: gőzszelep mágnestekercs leégett, a kapcsolója hibás, tápkábel megsérült.

Művelet: cserélje a mágnestekercset, vagy a kapcsolót, vagy a hálózati kábelt.

Kazán

Hiba: a kazán bekapcsolása után 15 perccel, a gőz készen jelzőlámpa nem gyullad ki.

Ok: fűtőbetét kiégett, a kazán üres, nyomás kapcsoló hibás, lámpa égett ki.

Művelet: ellenőrizze a fűtőbetétet, ha égett cserélje ki. Töltse fel vízzel. Cserélje a nyomáskapcsolót.

Hiba: vasalás közben csökken a gőz mennyiség.

Ok: nem maradt víz a kazán belsejében.

Művelet: töltse fel a kazánt, csak miután alaposan elolvassa a biztonsági előírásokat.

PLS. Megjegyzés: javítást vagy cserét csak képezett szakember végezhet!